


SS-1


3線式アナログ RGB 信号(シンクオングリーン)を
アナログ RGB 信号(RGB,HD/CSYNC,VD)に変換します。
(周波数変換はしません。入力信号により TYPE を選択してください。)

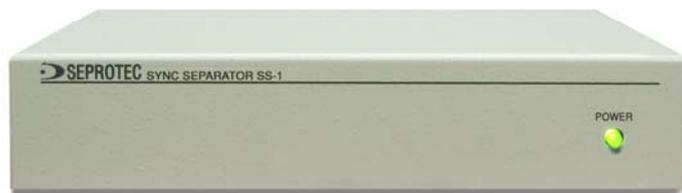

◎ SS-1 仕様一覧

入力信号	アナログ RGB(SYNC ON GREEN) TYPE1 : VGA~UXGA (標準品) TYPE2 : NTSC~VGA *出荷前工場設定	BNC コネクタ x3
出力信号	アナログ RGB,HD/CSYNC,VD TYPE : 入力信号と同じ	VGA 端子 (HD-Sub15S)
性能 環境条件	解像度 : Max 1600x1200 ドットクロック : 25.4MHz~154MHz 動作周囲温度 0°C~+40°C 湿度 90%以下 (但し、結露しないこと) 耐振動、耐衝撃 一般家電品同等	
電源	DC9V 2VA 以下	
外形寸法	150(W)X103(D)x30(H)mm (突起物含まず)	
本体重量	約 0.6Kg	
付属品	AC アダプター・取扱説明書(保証書)	

◎ SS-1 外形寸法図

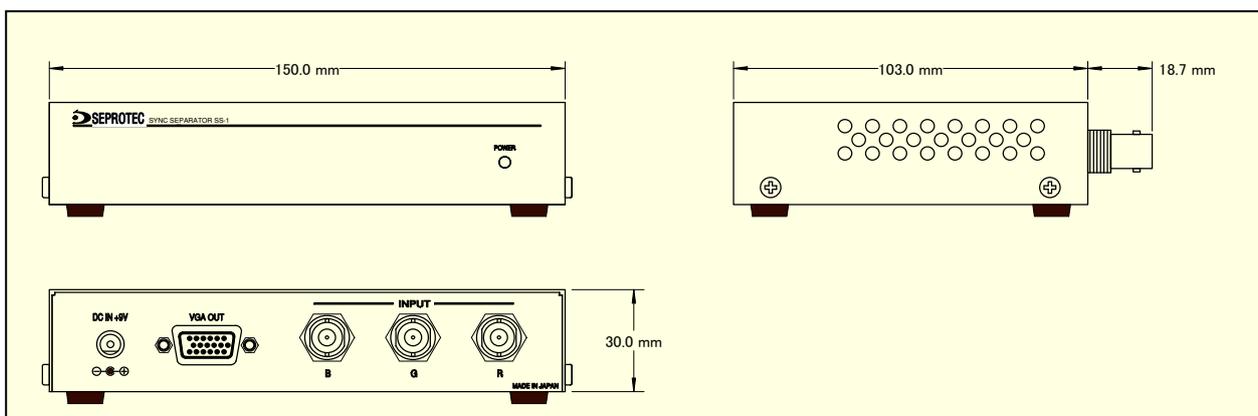

※本カタログ掲載事項は改良のため予告なく変更することがあります。