

VS-30E は、観察用画像計測に威力を発揮します。  
パソコンを使用しないで簡単操作で計測できます。



## ◎ 特徴


- S、NTSC 入出力対応
- マウスによる簡単計測
- パソコンを使用しないので電源投入後すぐに操作できます。

## ◎ 計測機能

校正	基準ゲージを写しこみ校正(電源を切っても記憶)
実寸換算表示	校正値 5 種類(電源を切っても記憶)
計測単位表示	nm μm mm cm m inch
レンズ倍率表示可能	
長さ計測	2 点間
電子ライン計測	#で囲まれた長方形の幅・高さ・面積
角度計測	3 点、または 4 点で指定された 2 直線の交点の角度
円計測	円周上 3 点で指定された円の半径・面積・中心の座標・ 中心と円周上の 1 点を通る円の半径・面積・中心の座標
距離	基準線と指定された 1 点との距離
	直交/平行線描画 基準線と指定された 1 点を通る直交/平行線
時計表示	年月日または時分秒を表示
メッシュ	サイズ 8 種類、上下左右平行移動可

専用にカスタマイズ(オプション)


- 例) 二つの円の中心を求める計測・表示内容の変更・計測ルーティーン of 作成  
専用ゲージの作成

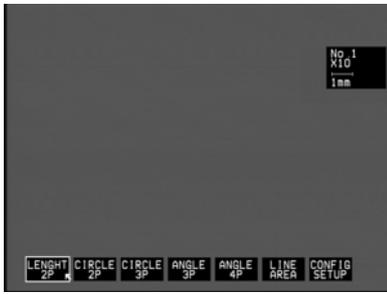

メイン画面



長さ計測 2 点

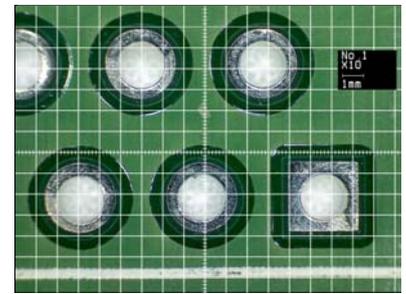


メッシュ



円計測 3 点



角度計測 3 点

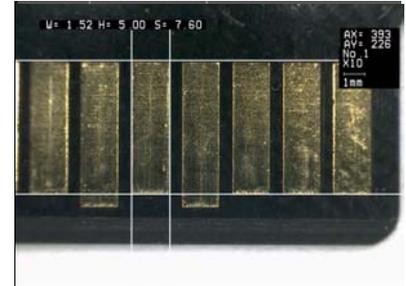


電子ライン計測

◎ VS-30E 仕様

入出力信号	NTSC S (Y/C)	BNC コネクタ S 端子
計測分解能	768X480	
マウス	USB マウス	USB TypeA
環境条件	動作周囲温度 0℃～+40℃ 湿度 90%以下 (但し、結露しないこと) 耐振動、耐衝撃 一般家電品同等	
電源	AC100V±10% 50/60Hz 約 20VA	
外形寸法	270(w)x217(D)x50.2(H) mm	
重量	約 1.5Kg	
付属品	USB マウス 取扱説明書(保証書) A C コード	

◎ VS-30E 外形寸法図

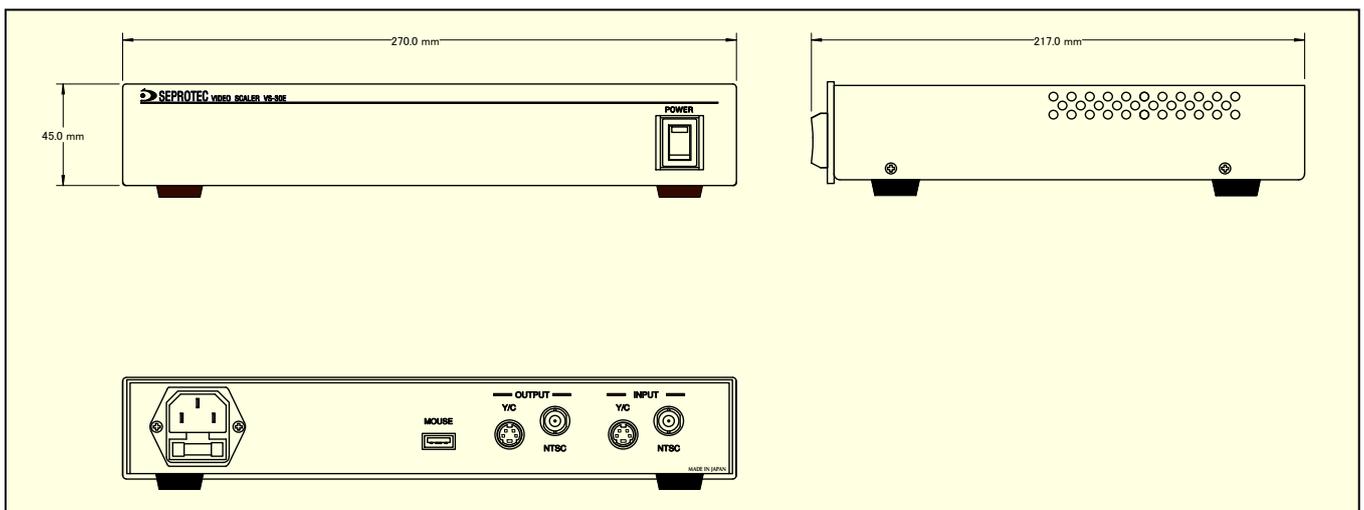

※本カタログ掲載事項は改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 セプロテック  
SEPROTEC

〒430-0901 静岡県浜松市中区曳馬五丁目 24 番 56 号

TEL 053-473-7000 FAX 053-473-7005

URL <http://www.seprotec.co.jp> e-Mail [salesseprotec-f@seprotec.co.jp](mailto:salesseprotec-f@seprotec.co.jp)